



KITS



POMPE



CONTALITRI

PISTOLE
CONTALITRI

PISTOLE

ATTREZZATURE
OLIO ESAUSTO

DEPUROIL

CARATTERISTICHE

- IDEALE PER LA DECONTAMINAZIONE DELL'OLIO
- COMPATTO
- SILENZIOSO
- INDICATORE INTASAMENTO
- 5 METRI DI CAVO
- TUBI SPIRALATI

DEPUROIL di PIUSI è un'unità di filtrazione immediata mobile, la soluzione più facile per una filtrazione ad 1 passaggio adatta ad ogni tipo di serbatoio. Comprende la pompa VISCOMAT VANE di PIUSI, idonea per lubrificanti a bassa/media viscosità.

PERFORMANCE

AC

VOLTAGGIO

POTENZA

**DEPUROIL**

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
00050300A	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1
FO0503100	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO
FLUIDI



MONITORAGGIO
SERBATOI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

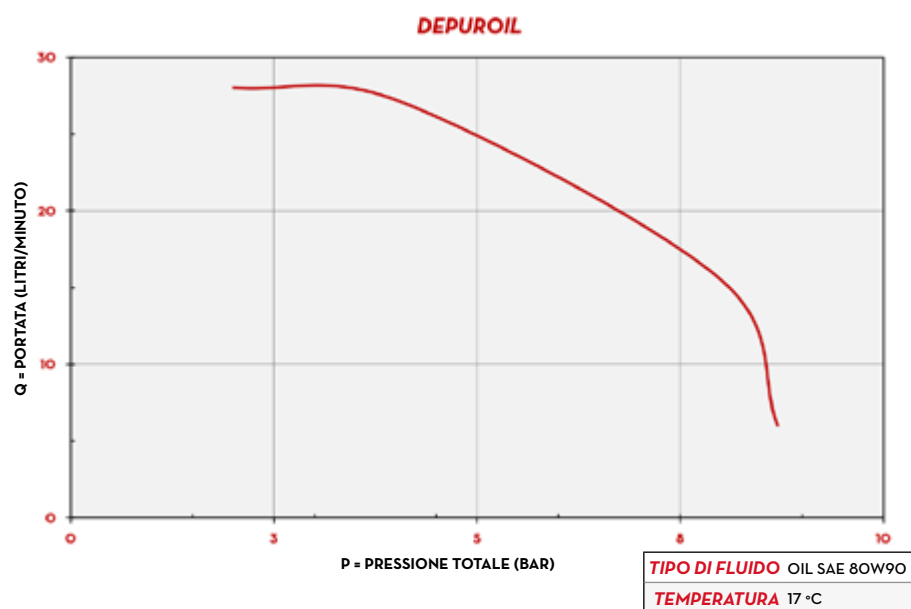

DIMENSIONI

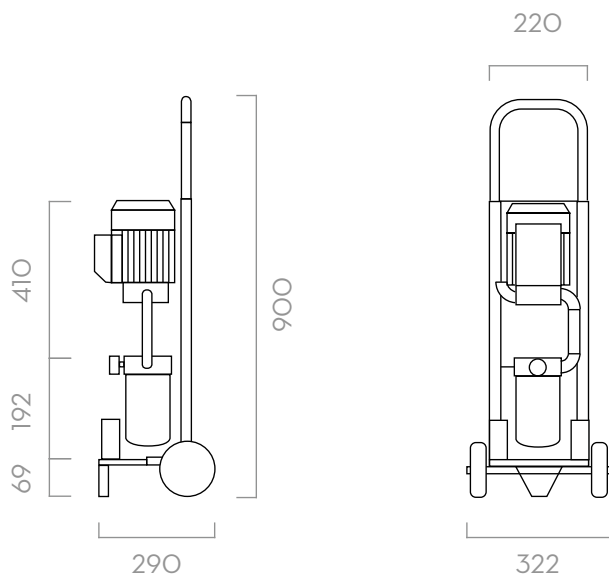

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- DEPUOIL
- CARTUCCIA FILTRO
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



RUOTE GRANDI



STRUTTURA ROBUSTA

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- ALBERO: ACCIAIO
- FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			POMPA	LUNGHEZZA TUBO		CAPACITÀ FILTRANTE
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.		MANDATA M/FT	ASPIRAZIONE M/FT	
00050300A	DEPUOIL M 230V/50HZ	O	20-25	5,28-6,6	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
FO0503100	DEPUOIL 60	O	50	13	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 90	2	2	10