



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

FILTROLL

CARATTERISTICHE

- FILTRAZIONE A DUE FASI
- TUBO SPIRALATO
- FACILE DA MANEGGIARE
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO

PIUSI FILTROLL è un innovativo gruppo portatile che assicura la doppia filtrazione completa di qualsiasi tipo di serbatoio, assorbendo acqua e impurità. La robusta struttura carrellata consente all'operatore di spostare facilmente questo gruppo in qualsiasi condizione. È dotato di tubo di aspirazione e valvola di fondo integrata.

PERFORMANCE

FINO A

56 L/MIN

PORTATA

AC/DC

VOLTAGGIO

POTENZA

30μ

ASSORBIMENTO ACQUA

FILTRAZIONE

5μ

IMPURITÀ

FILTRAZIONE



FILTROLL

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
FO0506000	35	77,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1
FO050606A	40	88,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

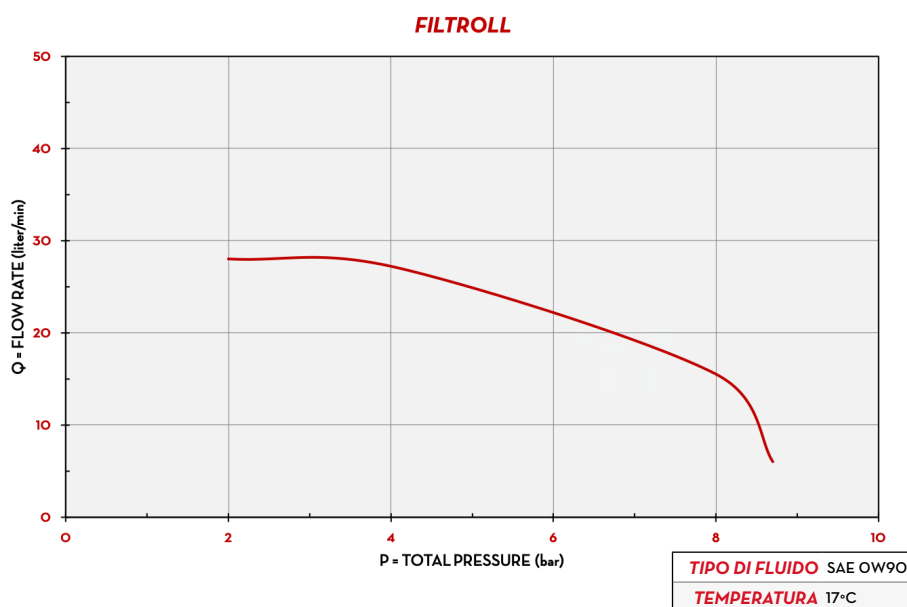

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO FILTROLL
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




FILTRAZIONE A DUE FASI



FILTRI ACQUA/IMPURITÀ

DIMENSIONI

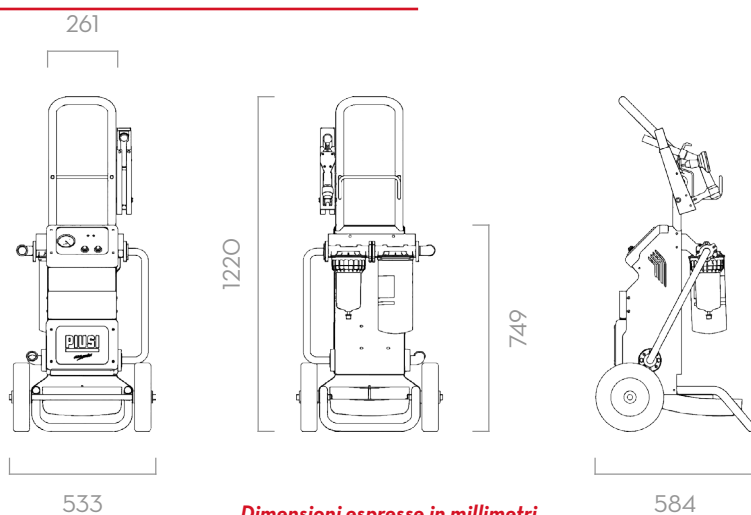

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- ALBERO: ACCIAIO
- FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	LUNGH. TUBO	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.		MANDATA M/FT.	ASPIRAZIONE M/FT.
FO0506000	FILTROLL DIESEL	D	56	14,8	230/50-60	350/600	3/6	PANTH. 56	4 / 13,1	4 / 13,1
FO050606A	FILTROLL 12V DIESEL	D	56	14,8	12	300	35	PANTH. DC	4 / 13,1	4 / 13,1

CARTUCCIA PER FILTRO

CODICE	DESCRIZIONE	MICRO	EFFICIENZA
		μm	
FO061102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
FO0611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

TESTATA DEL FILTRO

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-

DISPONIBILE NELLE VERSIONI 230V/60HZ, 120V/60HZ