



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALIBRI



PISTOLE

EXGO!

CARATTERISTICHE

- DESIGN COMPATTO E ROBUSTO
FACILE DA INSTALLARE
- BY-PASS INTEGRATO
- PROTEZIONE TERMICA
- RUMOROSITÀ CONTENUTA
- AUTOADESCANTE

EX GO! Di PIUSI è una pompa ATEX a palette compatta e resistente, progettata espressamente per lavorare in sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive. Come dice il nome, questa pompa DC è facile da posizionare grazie alle dimensioni contenute e rappresenta la soluzione ideale per piccoli serbatoi mobili grazie al controllo remoto (switch on/off) e ai lunghi cavi (5 mt EXGO! con interruttore - 3mt EXGO! senza interruttore). Può essere utilizzata per erogare fluidi diversi: Benzina ed E15, Diesel, Biodiesel paraffinici. E' dotata di una valvola di by-pass integrata e protezione termica.

PERFORMANCE

FINO A

32 L/MIN

PORTATA

MAX

1,2 BAR

PRESSIONE ESERCIZIO

DC 12V

ALIMENTAZIONE



EXGO!



EXGO! BATTERY KIT



LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEx

II	2	G	Ex	d	db	EX50 EX75		T4	Gb
						EX50	EX75		
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	IIA	IIB	CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZA- ZATURA

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX		
FO0381020	5,43	12	280X160X140	-	1	-	-
FO0381500	5,43	12	280X160X140	-	1	-	-
FO0225X00	9,8	21,6	350X350X180	-	1	-	-





FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



HVO/XTL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

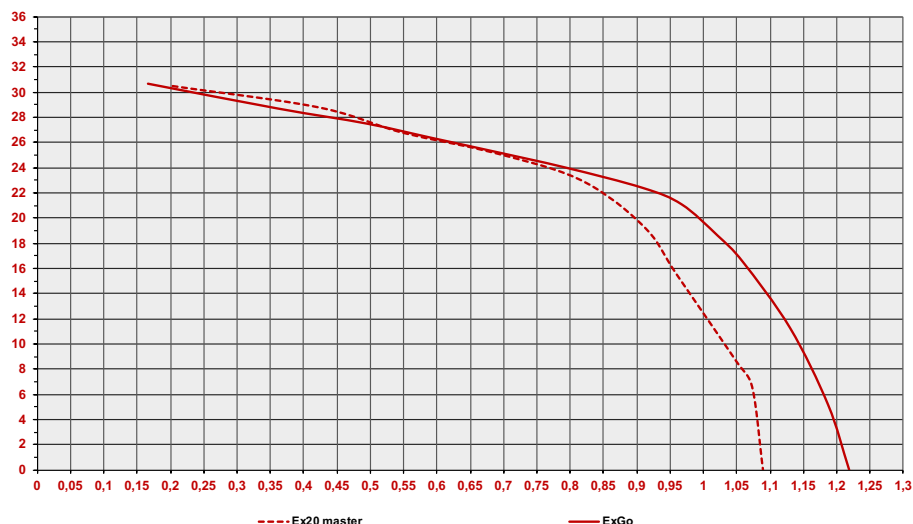

DIMENSIONI

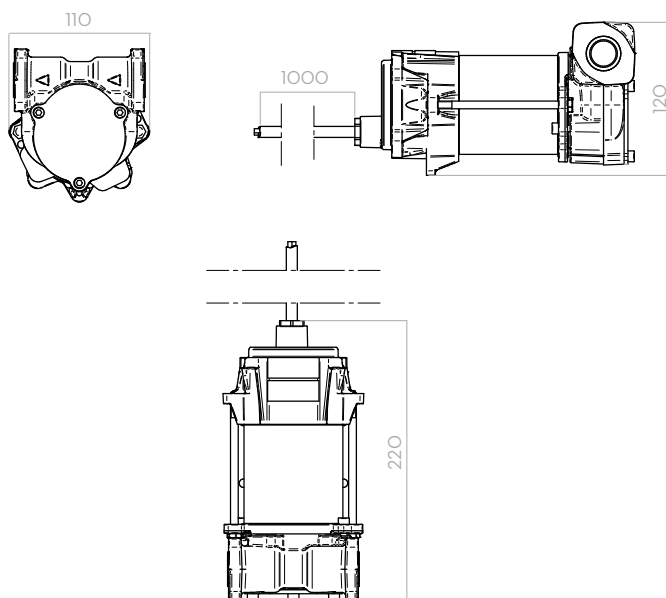


Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA EXGO!/EXGO BATTERY KIT
- TUBO 2,5 MT (SOLO EXGO BATTERY KIT)
- PISTOLA SELF2000 (SOLO EXGO BATTERY KIT)
- MANUALE D'ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: PPS
- TENUTA: FKM
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			FUSIBILI	PISTOLA	RPM	TUBO		IN	OUT	CHECK FILTER
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.				LUNGH.	Ø			
FO0381020	(EX) EXGO! 12V DC ATEX SWITCH	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	-	1400	-	-	3/4"	3/4"	-
FO0381500	(EX) EXGO! 12V DC ATEX	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	-	1400	-	-	3/4"	3/4"	-
FO0225X00	(EX) BATTERY KIT EXGO 12 V	B D G K	32	8,5	12	108	9A	25A	SELF 2000	1400	2,5M	3/4"	3/4"	3/4"	SI

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSEN, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4

EXGO!