



KITS



POMPE



CONTALITRI

PISTOLE
CONTALITRI

PISTOLE

ATTREZZATURE
OLIO ESAUSTO

GARDA

CARATTERISTICHE

- AUTOADESCANTE
- SERVIZIO CONTINUO (VERSION CA)
- PROTEZIONE TERMICA
- IP65

GARDA di PIUSI è una pompa ad ingranaggi adatta per il travaso di acqua, diesel e olio. Disponibile in versione AC/DC, assicura maggior forza in fase di travaso, nel caso in cui il liquido da erogare presenti viscosità medio/bassa. L'elettropompa GARDA di PIUSI è autoadescante, con un alto grado di aspirazione ed è particolarmente adatta al travaso di oli lubrificanti o liquidi viscosi non corrosivi.

PERFORMANCE

FINO A

10 L/MIN

PORTATA

AC/DC

VOLTAGGIO

POTENZA



GARDA AC



GARDA DC

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
NMT450002A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450003A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450008	5,8	12,7	360X190X290	14,1X7,4X11,4	-	1



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDIMONITORAGGIO
SERBATOI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

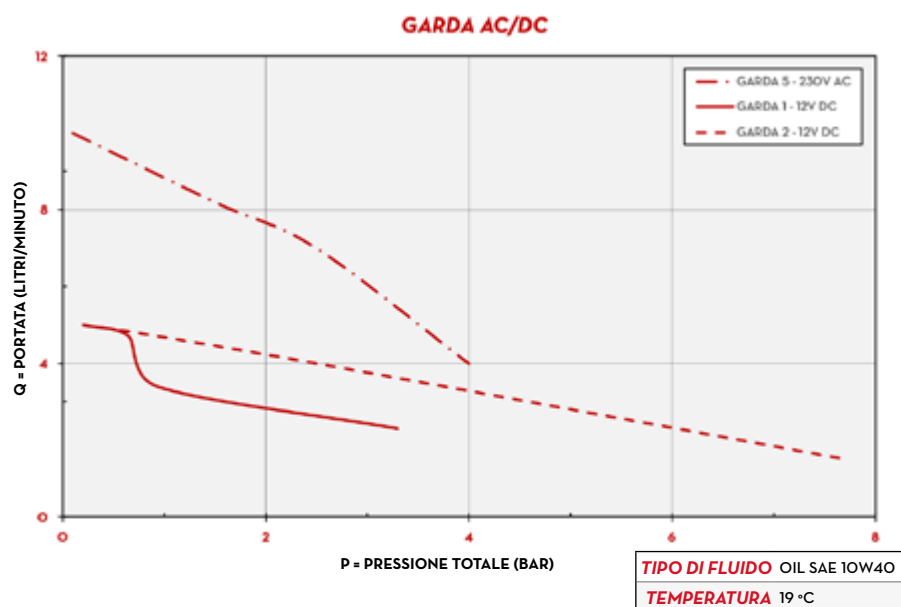

DIMENSIONI

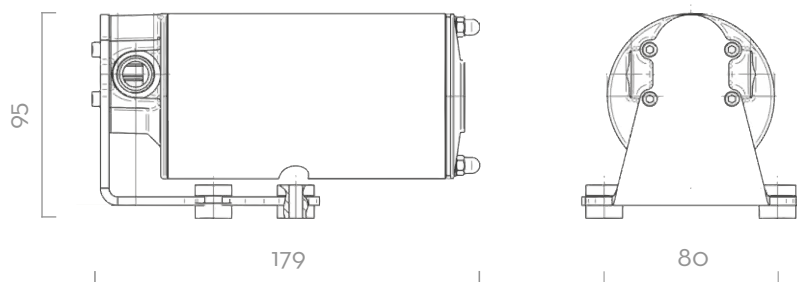

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA GARDA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ALBERO: ACCIAIO
- INGRANAGGI: BRONZO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		VOLTS/HZ	INTENSITÀ MAX	FUSIBILE	PORTI
			L/MIN	GPM	BAR	PSI				
NMT450002A	GARDA 2 12V	O D W	10	2,6	3,5	50	12	19 A	-	3/8"
NMT450003A	GARDA 2 24V	O D W	10	2,6	3,5	50	24	10 A	-	3/8"
NMT450008	GARDA5 230V/50HZ	O D W	10	2,6	3,5	50	230V/50HZ	1,8 A	-	3/8"