



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

K33 / K44

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- PRESSIONE DI SCOPPIO 28 BAR
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILE DA INSTALLARE E CALIBRARE
- 4 DIREZIONI DI FLUSSO

PIUSI K33 e K44 sono i contalibri meccanici di maggior successo nel mercato. Affidabili, facili da installare e calibrare, sono dotati di un disco nutante che ne consente l'installazione in tutte e quattro le direzioni di flusso. Il display è disponibile a tre o quattro cifre, a seconda del modello scelto.

PERFORMANCE

20-120

L/MIN
PORTATA

3,5 BAR

MAX
PRESSIONE D'ESERCIZIO

±1%

PRECISIONE

0,3%

RIPETIBILITÀ



K33

K44



K33 BIO



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚚
CONTALITRI							
000550000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000551000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000552000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000553000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000560000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000561000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000562000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000563000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
FO0550800	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
PULSER							
00056500A	2,14	4,73	180X180X170	-	1	192	240



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



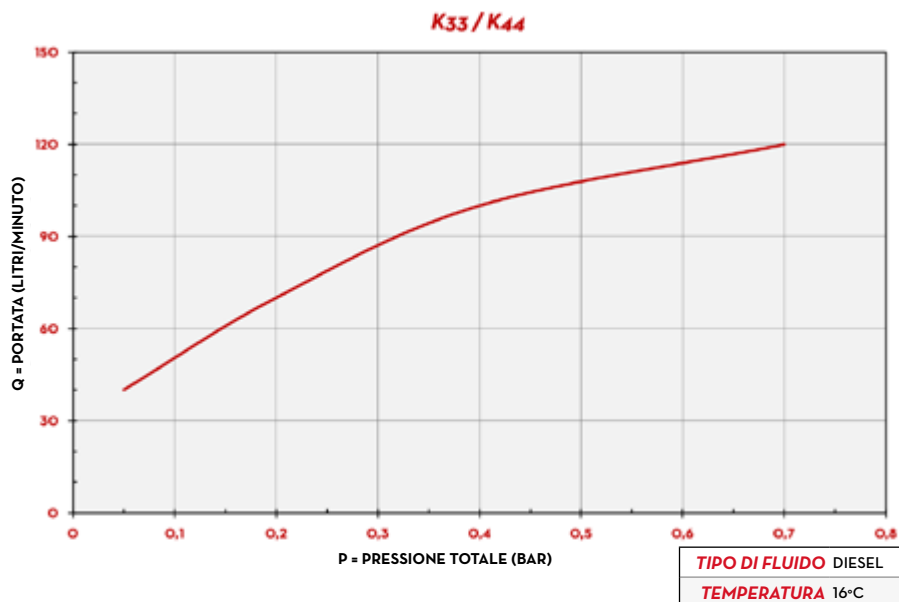
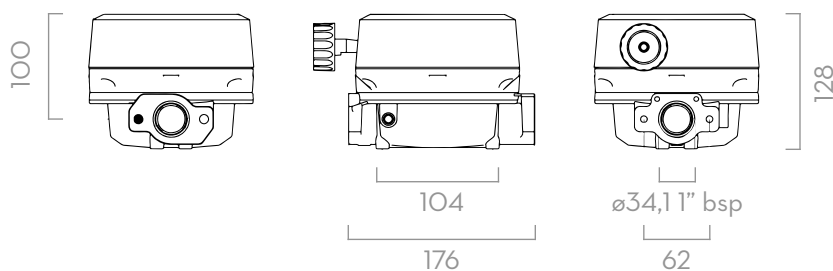
OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO**DIMENSIONI**

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K33 / K44
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI**MATERIALI**

- CORPO: ALLUMINIO
- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE		PULSER P/L (P/GAL)	BSP INGRESSO / OUTLET
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
CONTALITRI									
000550000	K33 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
FO0550B00	K33 1" BSP VER.A B100	B D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
PULSER									
00056500A	K44 PULSER	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	10 (38)	1" BSP