



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

PIUSIBOX

CARATTERISTICHE

- POMPA AUTOADESCANTE
- FILTRO INTEGRATO (VERSIONE PRO)
- FACILE DA RIPORRE
- IP55

PIUSIBOX è un dispenser per carburante portatile dotato di pompa di travaso autoadescante, filtro, valvola di non ritorno e pistola manuale. Adatto per operazioni di rifornimento rapido e sicuro in tutte le situazioni in cui è richiesta una soluzione di rifornimento facile e trasportabile.

PERFORMANCE

FINO A

45 L/MIN

PORTATA

12/24V

VOLTAGGIO

POTENZA

30 MIN

CICLO DI LAVORO



PIUSIBOX



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚚
FOO23100B	9,5	20,9	400X300X420	-	1	24	32
FOO23101B	12	26,5	400X300X420	-	1	24	32
FOO23200B	9,5	20,9	400X300X420	-	1	24	32
FOO23201B	12	26,5	400X300X420	-	1	24	32



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

PIUSI

B2

ANY BIODIESEL

A

ARIA

A

ANTIGELO

Ad

AdBlue®

B

BIODIESEL

D

DIESEL

F

ALIMENTI

G

BENZINA

G

GRASSO

K

KEROSENE

O

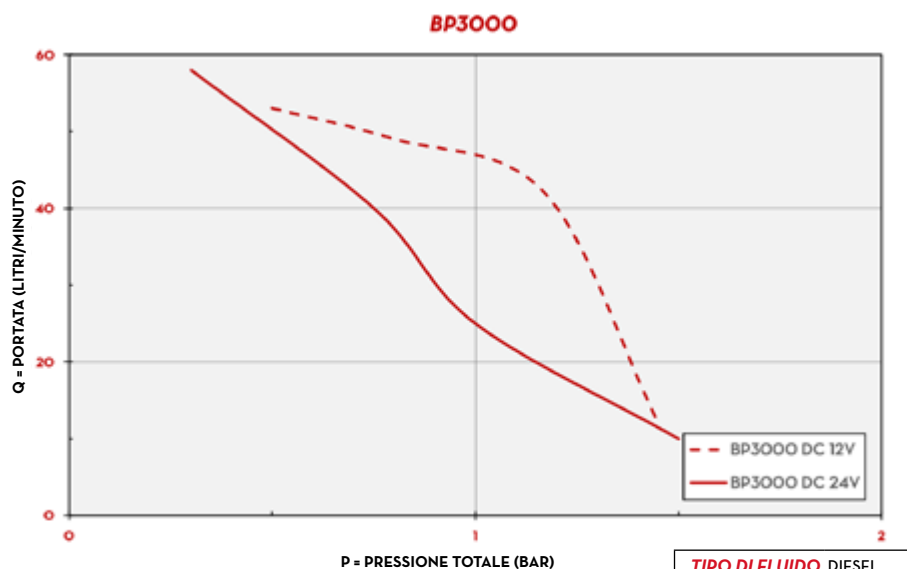
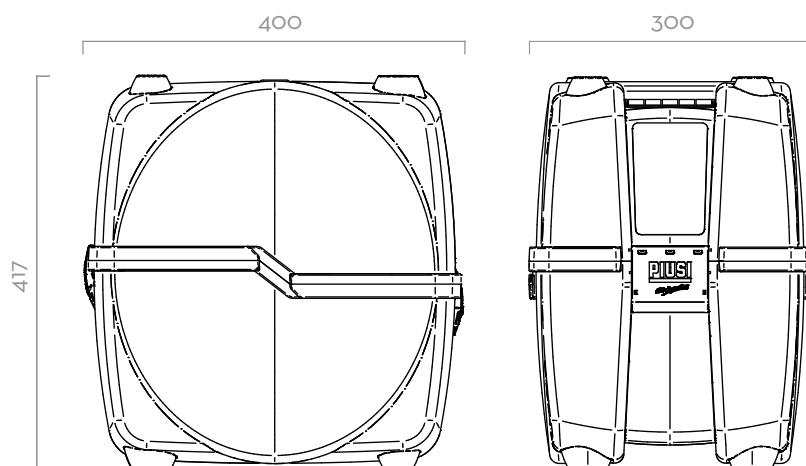
OLIO

W

ACQUA

W

LAVAVETRI

GRAFICO**DIMENSIONI**

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- PIUSIBOX
- TUBO DI ASPIRAZIONE E MANDATA
- FILTRO OLIO E CARBURANTE (VERSIONE PRO)
- VALVOLA DI NON RITORNO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


VALVOLA DI NON RITORNO



MANIGLIA ERGONOMICA



RACCORDO ROTANTE



CARTUCCIA

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	CICLO DI LAVORO	FILTER	CARTUCCIA	NOZZLE	TUBO DI MANDATA 5/8"	TUBO DI ASPIRAZIONE 3/4"	FOOT VALVE
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.								
FOO23100B	PIUSIBOX 12V BASIC	D	45	11,9	12	260	22	BP 3000	30	NO	NO	MAN.	4M	2M	SI
FOO23101B	PIUSIBOX 12V PRO	D	43	11,7	12	260	22	BP 3000	30	SI	10μ	MAN.	4M	2M	SI
FOO23200B	PIUSIBOX 24V BASIC	D	45	11,9	24	310	12	BP 3000	30	NO	NO	MAN.	4M	2M	SI
FOO23201B	PIUSIBOX 24V PRO	D	43	11,7	24	310	12	BP 3000	30	SI	10μ	MAN.	4M	2M	SI