



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

PRO ONE 15 - MP

CARATTERISTICHE

- MEMBRANA A LUNGA DURATA
- SILENZIATORE INCORPORATO
- CONDIZIONI DI LAVORO INDUSTRIALI GRAVOSE
- DESIGN ROBUSTO
- RIDUZIONE DEL CONSUMO D'ARIA
- BASSA RUMOROSITÀ

PRO ONE 15 è una pompa PIUSI progettata per garantire massima efficienza, durata e facilità d'uso. Il nuovo design del distributore d'aria consente uno smontaggio rapido con accesso diretto dall'esterno, semplificando le operazioni di manutenzione. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, assicura resistenza, affidabilità e lunga durata nel tempo. Il sistema antistallo con valvola sbilanciata riduce il consumo d'aria, migliorando l'efficienza operativa e abbattendo la rumorosità. Grazie alla costruzione Heavy Duty, PRO ONE 15 è ideale per utilizzi intensivi, con una significativa riduzione della manutenzione e dei costi operativi.

PERFORMANCE

FINO A

50 L/MIN

PORTATA

CAPACITÀ MAX

7M

AUTOADESCANTE

MAX


7 BAR

ALIMENTAZIONE ARIA
PRESSIONE D'ESERCIZIO

MAX

Ø 2,5MM

SOLIDO PASSANTE

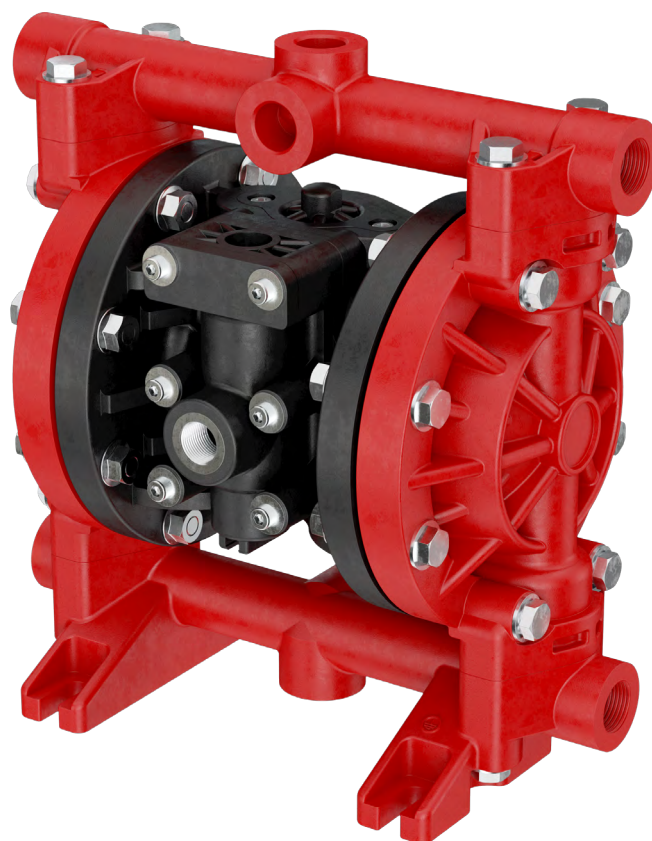

PRO ONE 15 - MP



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0808POO	4,9	10,8	292X178X285	11,4X7X11,2	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

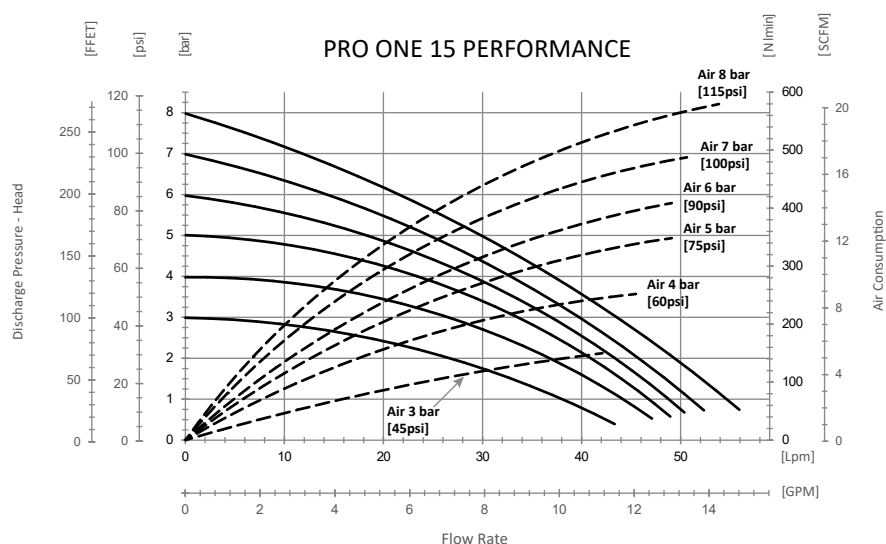

DENTRO LA SCATOLA


- POMPA PRO ONE 15 MP
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI

MATERIALI PER CONDIZIONI
DI LAVORO GRAVOSECORPO IN POLYPROPYLENE
RINFORZATO

DESIGN RESISTENTE

DIMENSIONI

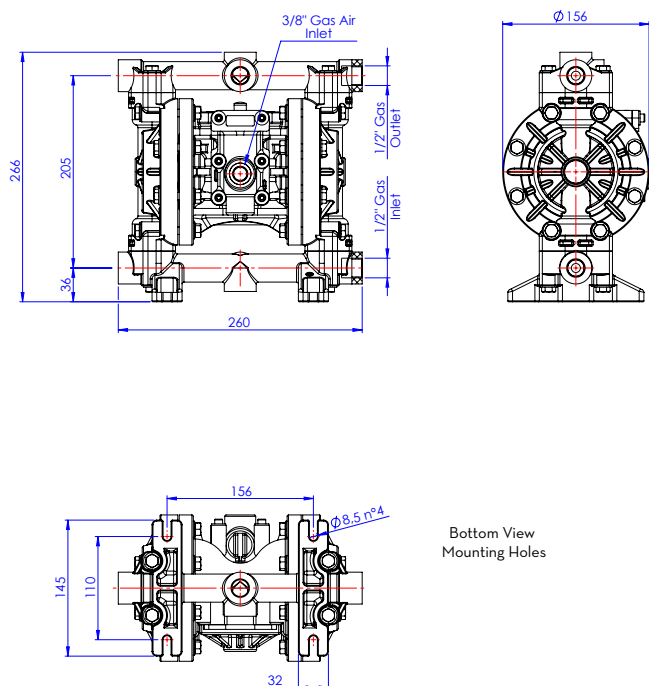Bottom View
Mounting Holes

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	CORPO POMPA	IN / OUT	PORTATA	MEMBRANA LATO ARIA / LATO FLUIDO	INTAKE / DELIVERY CONNESSIONE	CONNESSIONE PER ARIA	CAPACITÀ AUTODESCANTE MAX	ALTEZZA MAX	PRESSIONE ARIA MAX	SOLIDO PASSANTE MAX
					L/MIN				M	M	BAR	Ø MM
FO0808POO	(EX) PRO ONE 15 - MP 50 L/MIN		POLYPROPYLENE RINFORZATO	1/2" G	50	SANTOPRENE®	G 1/2" F	G 3/8" F	7	70	7	2,5