



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

SELF 2000 / SELF 3000

CARATTERISTICHE

- MANUALE
- VERSATILE
- ELEVATA EFFICIENZA
- PROTEZIONE LEVA

Le pistole manuali PIUSI SELF 2000 / SELF 3000 offrono la massima efficienza grazie alla bassa resistenza al flusso e all'ampia gamma di applicazioni, compresi i sistemi di travaso per gravità. Sono forniti con protezione leva e connettori rimovibili.



SELF 2000 DIESEL



SELF 3000 DIESEL/BENZINA



PISTOLA IN PLASTICA ACQUA/DIESEL



PERFORMANCE

FINO A

150 L/MIN

PORTATA

20/25MM

SPOUT

SELF 2000 / SELF 3000

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚚
00063900A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00064900A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00064902A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00065001A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
00065600A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
FO0641120	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
FO0641130	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
FO065000A	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
FO0650020	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		
FO063000A	0,3	0,7	-	-	1		
FO0641B00	0,7	1,5	400X250X200	16X11X7,8	1		



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



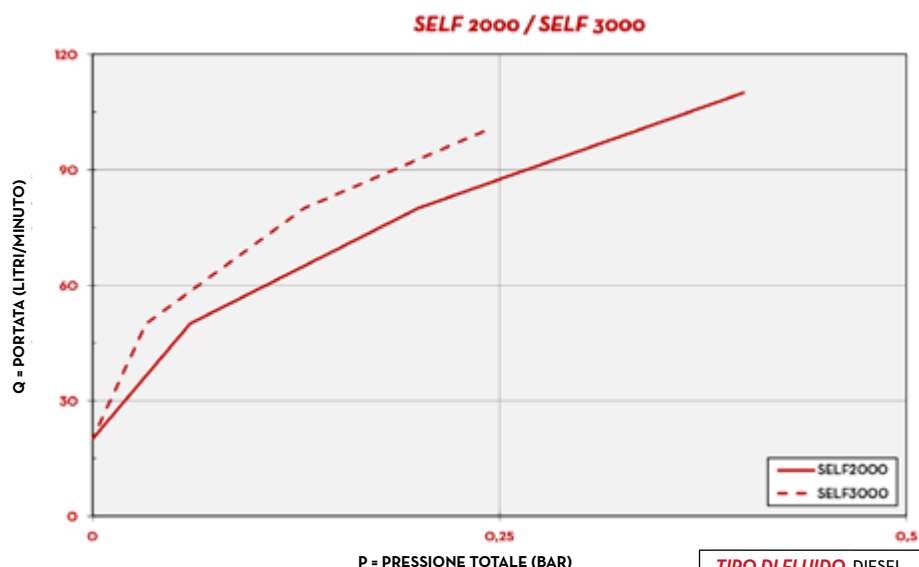
OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

TIPO DI FLUIDO DIESEL

TEMPERATURA 18°C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA SELF 2000 / SELF 3000

DETTAGLI

PROTEZIONE LEVA



RACCORDO ROTANTE

MATERIALI**SELF 2000 & SELF 3000**

- CORPO: ALLUMINIO
- GUARNIZIONE: NBR70SH

PLASTIC NOZZLE

- CORPO: PP+FV
- GUARNIZIONE: NBR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		INGRESSO		SPOUT	
			L/MIN	GPM	RACCORDO (FILETTATURA)	Ø BSP	EXT. Ø MM	
00063900A	SELF 2000 1" BSP UNLEADED	D G O	120	32	INTERIORE	1" BSP	20	
00064900A	SELF 2000 3/4" BSP	D O	120	32	INTERIORE	3/4" BSP	25	
00064902A	SELF 2000 3/4" BSP UNLEADED	D G O	120	32	INTERIORE	3/4" BSP	20	
00065001A	SELF 3000 1" BSP UNLEADED	D O G	150	40	INTERIORE	1" BSP	20	
00065600A	SELF 2000 1" BSP SPOUT 25 MM	D O	120	32	INTERIORE	1" BSP	25	
FO0641120	SELF 2000 W/HOSE TAIL D.20 SPOUT 25 MM	D O	120	32	INTERIORE	3/4" BSP	25	
FO0641130	SELF 2000 1" BSP	D O	120	32	INTERIORE	1" BSP	25	
FO065000A	SELF 3000 1" BSP LEADED SPOUT	D O	150	40	INTERIORE	1" BSP	25	
FO0650020	SELF 3000 1" BSP LEADED SPOUT S/P	D G O W	150	40	INTERIORE	1" BSP	25	
FO063000A	PLASTIC NOZZLE BLACK W/SWIVEL 1" BSP	D O W	80	21	INTERIORE	1" BSP	34	
FO0641B00	SELF 2000 1" BSP B100	O	120	32	INTERIORE	1" BSP	20	