



RIFORMIMENTO  
AUTO



FUEL MANAGEMENT  
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE  
CONTALITRI

# SUZZARABLU A60

## CARATTERISTICHE

- PRONTA ALL'USO
- DESIGN ROBUSTO
- CORPO IN ACCIAIO INOX

SUZZARABLU A60 di PIUSI è una pistola automatica adatta per l'erogazione di AdBlue®. Questa pistola è dotata di un dispositivo per l'interruzione dell'erogazione a serbatoio pieno e di un'estremità con portagomma.

### PERFORMANCE

FINO A

**40 L/MIN**

PORTATA

**3,4 BAR**

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO



SUZZARABLU A60 W/ SWIVEL



SUZZARABLU A60 W/O SWIVEL



### PACKAGING

| CODICE    | PESO |     | PACKAGING   |                |           |
|-----------|------|-----|-------------|----------------|-----------|
|           | KG   | LBS | MM          | INCH           | PEZZI/BOX |
| FOO619O2B | 2,2  | 4,8 | 36OX36OX28O | 14,1X14,1X10,8 | 1         |
| FOO619O3B | 2    | 4,4 | 36OX36OX28O | 14,1X14,1X10,8 | 1         |



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO  
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

## GRAFICO

## SUZZARABLU A60

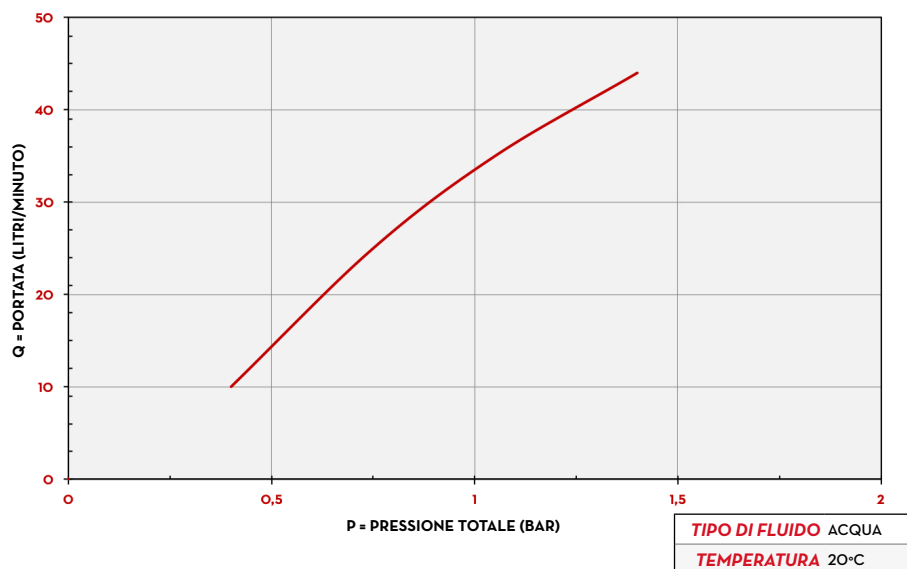

## DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA SUZZARABLU A60
- MANUALE ISTRUZIONI

## DETTAGLI




SPOUT IN ACCIAIO INOX



ARRESTO AUTOMATICO

## DIMENSIONI

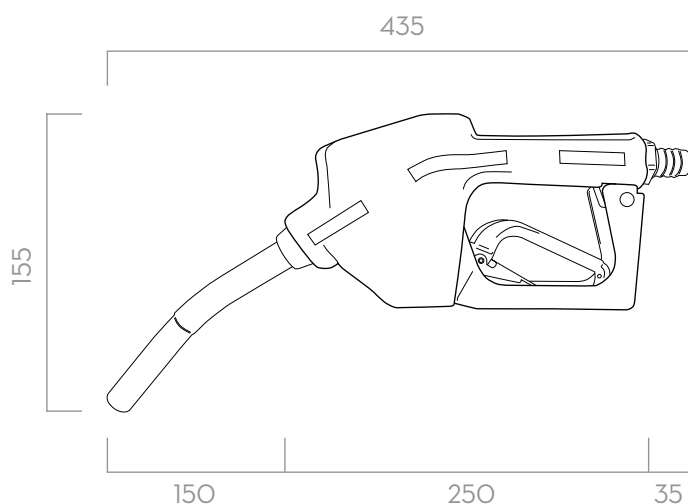

Dimensioni espresse in millimetri

## MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: ACCIAIO INOX

## DATI TECNICI

| CODICE    | DESCRIZIONE                          | TIPI DI FLUIDO | PORTATA |      | PRESSIONE | INLET | RACCORDO | SPOUT  |
|-----------|--------------------------------------|----------------|---------|------|-----------|-------|----------|--------|
|           |                                      |                | L/MIN   | GPM  |           |       |          | EXT. Ø |
| FOO619O2B | AUTOMATIC NOZZLE A60 SS W/OUT SWIVEL | Ad W           | 40      | 21,1 | 3,4       | 3/4"  | NO       | 19 MM  |
| FOO619O3B | AUTOMATIC NOZZLE A60 SS W/ SWIVEL    | Ad W           | 40      | 21,1 | 3,4       | 3/4"  | SÌ       | 19 MM  |