



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

K700

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- STRUTTURA ROBUSTA
- PRESSIONE DI SCOPPIO 30 BAR
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILE DA MONTARE
- 2 DIREZIONI DI FLUSSO

Portate medio-alte richiedono attrezzature di misura specifiche in grado di adattarsi con precisione alla quantità di fluido in erogazione. È il caso del contalitri meccanico ad ingranaggi ovali PIUSI K700: un'attrezzatura robusta, affidabile e facile da installare, adatta agli ambienti più esigenti. Il contalitri visualizza 4 cifre del totale parziale dell'attrezzatura e può visualizzare fino ad un massimo di 9999 litri.

PERFORMANCE

40-200

L/MIN

PORTATA

10 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO

± 1,5%

PRECISIONE

0,3%

RIPETIBILITÀ



K700



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚚
FO0540000	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
FO0540020	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
FO0540030	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
FO0540040	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



HVO/XTL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



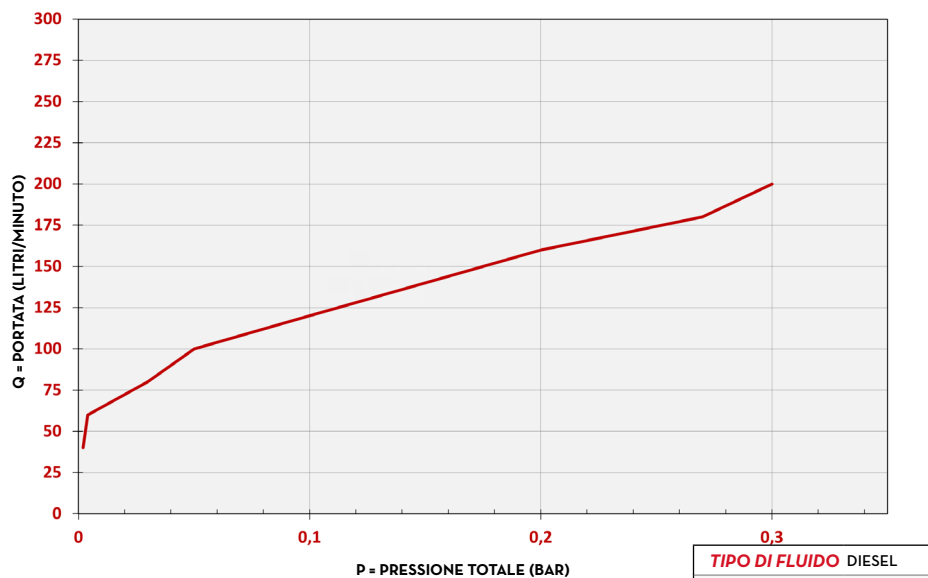
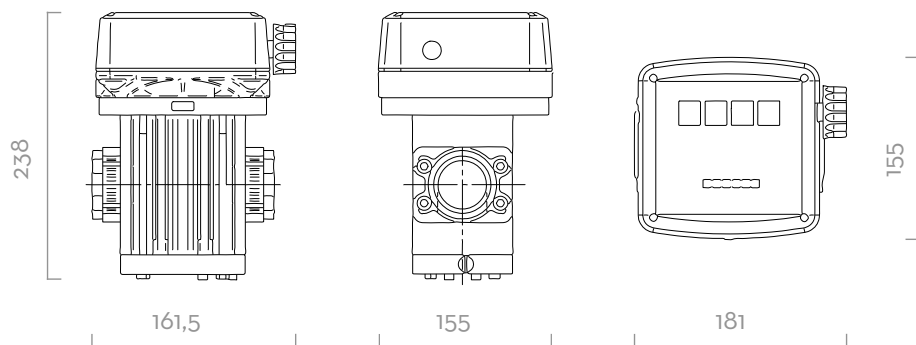
OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO**K700****DIMENSIONI**

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K700
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI**MATERIALI**

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE		INGRESSO FILTER	BSP INGRESSO / OUTLET
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
FO0540000	K700 VER. A	D	←	40 - 200	5 - 53	10	142	SI	1" 1/2"
FO0540020	K700 VER. B	D	↑	40 - 200	5 - 32	10	142	SI	1" 1/2"
FO0540030	K700 VER. C	D	↓	40 - 200	5 - 53	10	142	SI	1" 1/2"
FO0540040	K700 VER. D	D	→	40 - 200	5 - 32	10	142	SI	1" 1/2"