



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

CARRY

CARATTERISTICHE

- FACILE DA MONTARE
- SICURA DA SPOSTARE
- APPLICAZIONE A LUNGA DURATA

PIUSI CARRY è una pompa DC per il travaso diesel progettata per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di una pompa portatile di alta qualità e lunga durata. CARRY 3000 è dotata di una robusta maniglia per facilitare il trasporto ed è completa di tubo di erogazione, cavi elettrici e pistola di erogazione.

PERFORMANCE

FINO A

70 L/MIN

PORTATA

12/24V

VOLTAGGIO

POTENZA

30 MIN

CICLO DI LAVORO



CARRY PANTHER

CARRY



CARRY 3000 INLINE

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚚
FO022300C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO022400C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO0223260	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO0224240	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO034004B	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO034104C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



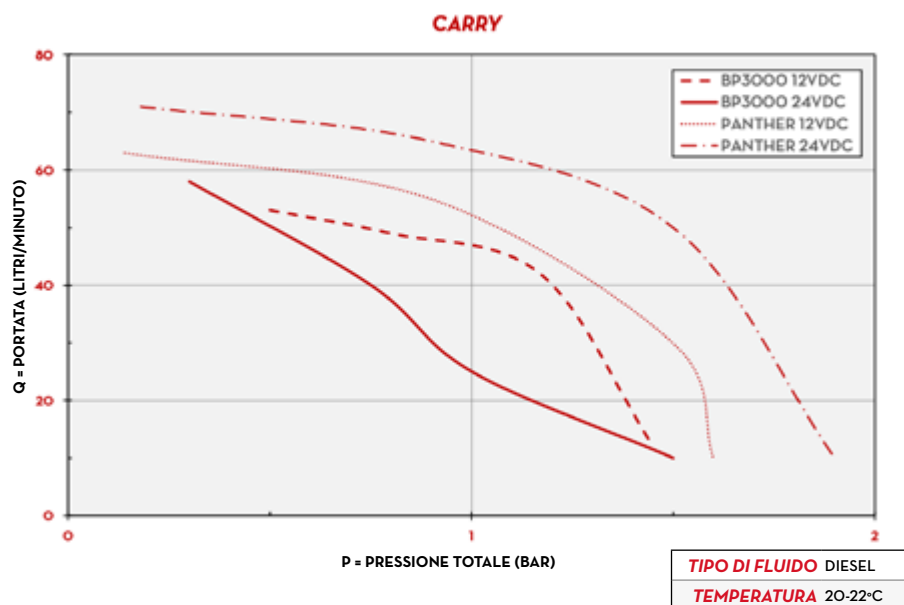
OLIO



ACQUA



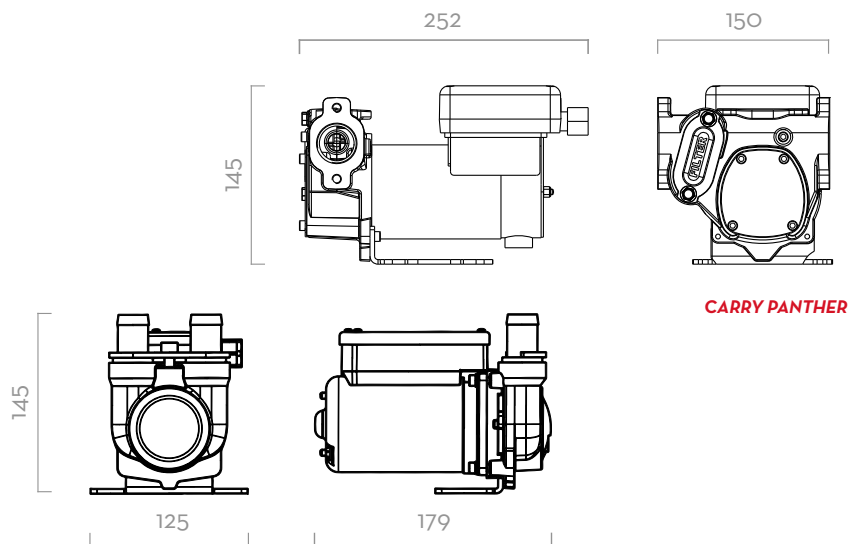
LAVAVETRI

GRAFICO**DENTRO LA SCATOLA**

- POMPA CARRY
- MANIGLIA
- CAVO ELETTRICO CON MORSETTI
- COLLEGAMENTI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI

MANIGLIA

CAVI ELETTRICI
CON MORSETTI**DIMENSIONI****CARRY**

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			FUSIBILE	DUTY CYCLE	RPM	PRESSIONE MAX	SELETTORE ON/OFF	INGRESSO/OUTLET
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.						
FO022300C	CARRY 3000 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	SI	3/4"
FO022400C	CARRY 3000 24V / 12V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6,5A	15	30	2900/1500	1,5	SI	3/4"
FO0223260	CARRY 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	SI	3/4"
FO0224240	CARRY 3000 INLINE 24V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6A	15	30	2900/1500	1,5	SI	3/4"
FO034004B	CARRY PANTHER 12V	D	56	15	12	420	35A	40	30	2900	4	SI	1"
FO034104C	CARRY PANTHER 12V / 24V	D	35/70	9/18	24/12	600/200	25A/16A	30	30	3500/1800	4	SI	1"